



potentiometre 22 mm ep pour controleur logique ref 88950109



- Potentiometre de commande extérieure à lecture directe Ø 22 mm
- Degré de protection en face avant IP65
- Directement compatible avec le paramètre "Potentiometre" d'une entrée analogique du Millenium 3

Références

Type	Désignation	Alimentation
88950109 EP	Potentiometre extérieur pour réglage de valeur	30 V DC max

Caractéristiques

Caractéristiques d'environnement

Degré de protection	Selon CEI/EN 60529 : IP65 sur façade IP10 sur bornier
Température d'utilisation	-20 → +60 °C
Température de stockage	-20 → +70 °C

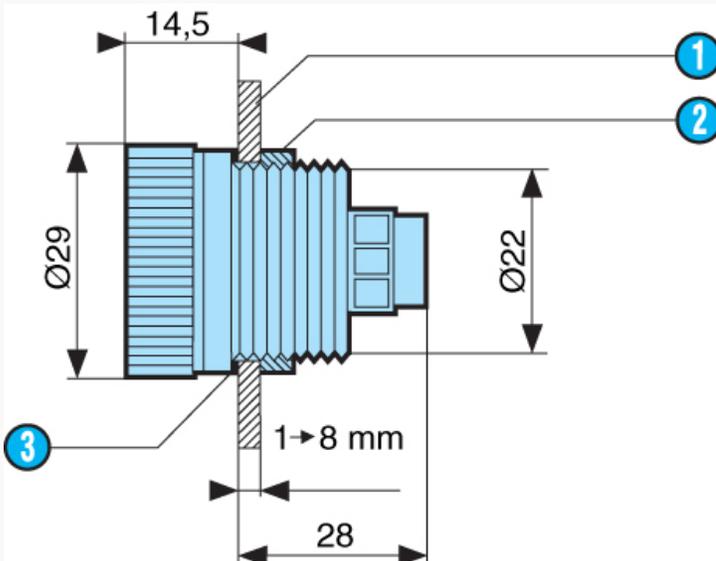
Caractéristiques électriques

Valeur ohmique	4700 Ω
Tolérance	± 20 %
Puissance	150 mW

Caractéristiques mécaniques

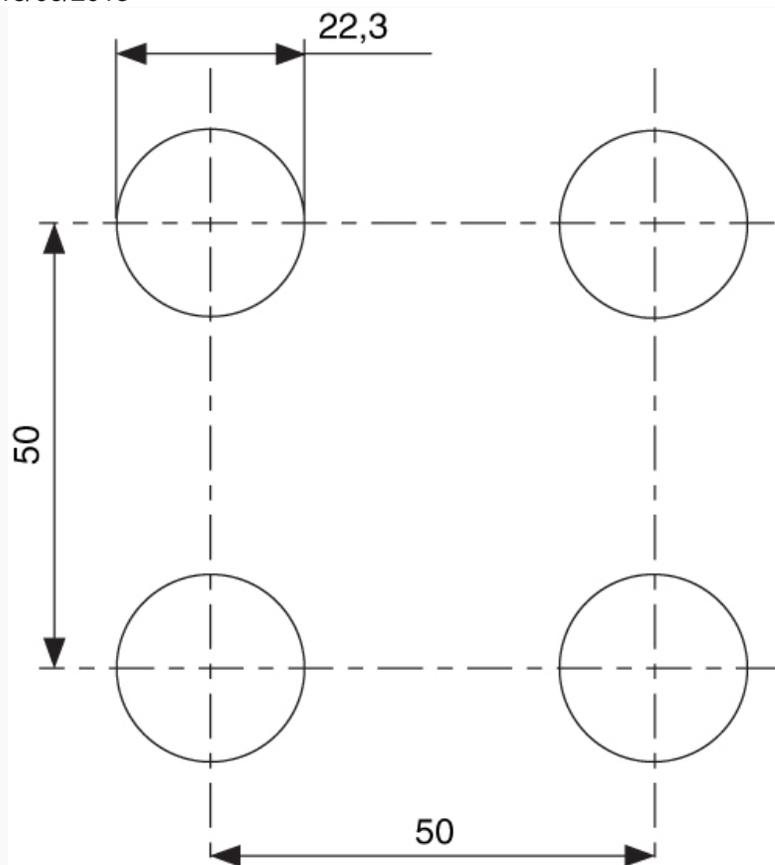
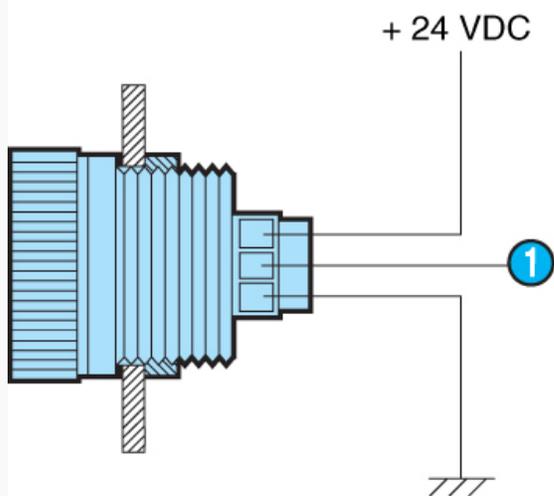
Capacité de raccordement sur borne à vis	1 x 4 mm ² rigide 1 x 2,5 mm ² flexible
--	--

Encombrement (mm)



N°	Légende
1	Panneau
2	Ecrou
3	Joint d'étanchéité

Encombrement (mm)

**Branchement**

N°	Légende
1	Entrée analogique