



Equipement

Appareillage
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Dispositif anti-éblouissement
Indice de protection
Classe de protection
Mode d'allumage
Commande
Tête du luminaire
Poids (net)
Cordon d'alimentation

Type de construction
Fixation
Particularités

LED
Classe d'efficacité énergétique A+
transformateur électronique intégré dans la fiche
100-240 V ; 50-60 Hz
env. 15 W
Diffuseur à prismes coniques
IP 20
II
gradable
bouton poussoir
profil aluminium, anodisé , aluminium anodisé
env. 0.9 kg
env. 4,0 m; Fiche secteur
CEE 7/XVI
Version à poser ou à fixer
platine de fixation horizontale
Bras pivotant




CEE 7/XVI

Puissances lumineuses

distance: 50 cm

Em: 563 lx
Emax: 1569 lx
Emin: 83 lx

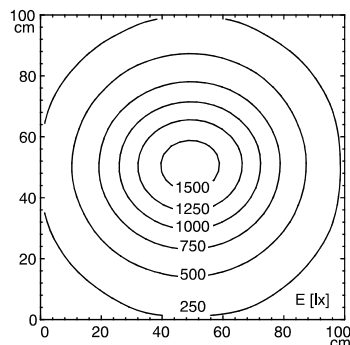

répartition de l'intensité lumineuse

