

## BOITIER ETANCHE - SANS BALLAST


REF : 7592




Boitier double tubes



Presse-étoupe protection humidité

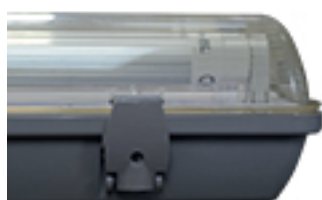

Fermeture clipsable du boitier

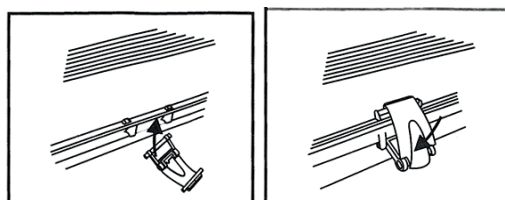

### Ref. 7592

Type : Boitier étanche pré-équipé

Type de tube LED : T8 2x120 cm

Tube : Non

Ballast : Non

Éléments de fixation : Oui

Ouverture pour câble : Ø 2 cm

Longueur boitier : 126,5 cm

Hauteur boitier : 11 cm


Largeur boitier : 13,5 cm

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**


EAN : 37601737754470

Finition : claire

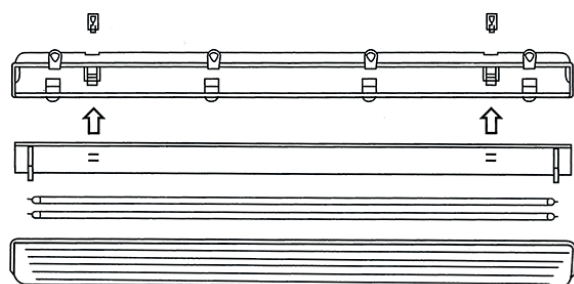

Vue du boitier ouvert

### FIXATION



Dos du boitier



### Paramètres Electriques

Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Angle : 180°

Matériaux utilisés : ABS

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Classe de protection : Isolation Class 1

Poids Net : 2,0 Kg

Etape 1 - Fixer les 2 agrafes à visser (x2 vis/agrafe) au plafond

Etape 2 - Clipser le boitier sur les agrafes fixées